

Lignex Aqua Isoliergrund

Universal-Isoliergrund auf Wasserbasis

Eigenschaften

- Deckend und isolierend
- Als Grundierung und im Innerbereich auch als Deckanstrich verwendbar
- Verhindert das Durchschlagen des Harzes der Äste und schützt vor dem Ausbluten der Inhaltsstoffe
- Isoliert Flecken von Kaffee, Nikotin, Filzstiften, Rost, Bitumen etc. dauerhaft
- Geruchsarm und deshalb auch besonders für den Innenbereich geeignet.

Anwendungsbereich

Universeller Isoliergrund für Holz und Elemente aus Mauerwerk, Gipskarton, Beton. Verwendbar auf Hölzern im Innen- und Außenbereich ohne ständigen Erd- oder Wasserkontakt.

Geeignet für vergilbte Oberflächen oder um Flecken auf mineralischen Untergründen (Mauerwerk, Beton, Gipskarton) zu überdecken. Ideal auch um eine exzellente und dauerhafte weiße Farbe auf neuem Holz zu erhalten oder als Grundierung für helle oder Pastellfarbtöne.

Trocknung

Überstreichbarkeit nach ca. 6 Stunden. Um die maximale isolierende Wirkung zu erzielen

Materialverbrauch

10 - 16 m²/l pro Anstrich

Gebindegrößen

1 – 2,5 – 5 – 20* Liter (* auf Anfrage)



Streichen
Rollen, Spritzen



Maßhaltig



Begrenzt
maßhaltig



71 Weiß

Empfohlene Anstrichaufbauten

- **Bei Holz: Innen:**
 - Lignex Aqua Isoliergrund (80-120 µm Nass)
 - 1 x Lignex Aquagel, Amolis, Hydrotop oder nochmals mit Lignex Aqua Isoliergrund
- **Bei neuem Holz Außen:**
 - 1 - 2 x Hydrogrund Plus (Holzschutzgrundierung)
 - Lignex Aqua Isoliergrund (80 - 120 µm Nass)
 - 1 - 2 x Lignex Aquagel, Amolis, Hydrotop
- **Bei mineralischen Untergründen:**
 - Lignex Aqua Isoliergrund (80-120 µm Nass)
 - 1 x Lignex Amolis, oder eine geeignete Wandfarbe auftragen oder nochmals mit Lignex Aqua Isoliergrund



Ihr Fachhändler

Tel. +39 0471 904 911 · Fax +39 0471 910 449 · info@amonn1802.com · www.amonn1802.com

Verkauf Italien: 32014 Porte nelle Alpi, via Cima I Prà, 7
Tel. +39 0437 984 102 · Fax +39 0437 99 02 71 · info@amonncolor.com · www.amonncolor.com

Abteilung Color | Lignex

Lignex Aqua Isoliergrund

Universal-Isoliergrund auf Wasserbasis

AMONN®

Lignex Aqua Isoliergrund

Einfach und makellos weiß

Wollen Sie weiß gestrichenes Holz, welches auch weiß bleibt, und keine Schmutzflecken an den Wänden? Um diese zu beseitigen und deren wiederholtes Entstehen zu verhindern, braucht es heute keine lösemittelbasierten Produkte mehr. Lignex Aqua Isoliergrund, der deckende Universalgrund, gibt dem Holz und Mauerwerk seine ursprüngliche weiße Farbe wieder und bietet zugleich alle Vorteile einer Lösung auf Wasserbasis. Dank der innovativen Formel mit kationischen "Pigmentfänger"-Harzen bildet diese Grundierung eine gleichmäßige Basis, die Flecken und Schlieren abdeckt, ohne dass sie wieder durchschlagen. Mit Lignex Aqua Isoliergrund ist es möglich, dem Holz und dem Mauerwerk eine exzellent weiße und vor allem dauerhafte Farbe zu geben bzw. zurückzugeben. Im Innenbereich kann dieses Produkt sogar als Grundierung und Endbeschichtung eingesetzt werden.

Weißes Holz, das lange schön bleibt

Holz ist ein lebendiges Material. Vor allem bei weiß behandeltem Holz neigen Harze und Inhaltsstoffe mit der Zeit dazu, an die Oberfläche zu treten und dort Schlieren zu bilden. Warum also diesem Phänomen nicht vorbeugen? Um Hängedecken, Balken, Nutfederbretter und jeden anderen Holzbau, innen wie auch im Freien, definitiv zu isolieren, einfach Lignex Aqua Isoliergrund vor der Lackierung auftragen. Mit Lignex Aqua Isoliergrund bleibt weißes Holz weiß!



Die Funktionsweise

Um Flecken zu isolieren, müssen sie nicht mehr mit filmbildenden Polyurethan-Systemen blockiert werden. Lignex Aqua Isoliergrund basiert auf einer Technik, die sich die unterschiedliche Polarität der Stoffe zu Nutzen macht. Organische Flecken sind wasserlöslich und ihre Polarität ist negativ. Lignex Aqua Isoliergrund hingegen besitzt eine positive Ladung: Auf der Fläche aufgetragen zieht er die negativen Partikel des Flecks an und blockiert diese. Der Schmutz verschwindet und taucht nicht mehr auf. Durch die wasserbasierte Rezeptur und den äußerst schwachen Geruch ist Lignex Aqua Isoliergrund eine universelle Lösung - das ideale Produkt vor allem für Wohnbereiche.

Wie neu


Mit Lignex Aqua Isoliergrund kann man Holzkonstruktionen renovieren, deren weiße Farbe vergilbt und von Flecken gezeichnet ist. Unter einer weißen Endbeschichtung aufgetragen, frischt Lignex Aqua Isoliergrund weißes Holz auf und gibt den Bauten zugleich eine schöne optische Anmutung und Schutz für lange Zeit.

Perfekte Ergebnisse beruhen auf einer guten Basis

Lignex Aqua Isoliergrund kann im Innenbereich allein oder für Anstriche im Freien in Kombination mit den wasserbasierten Endbeschichtungen Amolis, Lignex Aquagel oder Hydrotop angewendet. Die Wahl der Endbeschichtung hängt vom gewünschten Ergebnis ab. Er kann mit jedem Farbton überstrichen werden. Unter einer Endbeschichtung in einem besonders hellen Farbton (Weißtöne und Pastellfarben) empfiehlt es sich, immer mit Lignex Aqua Isoliergrund zu grundieren: So haben Sie die Gewissheit, ein dauerhaft perfektes Ergebnis zu erzielen.

Keine fleckigen Wände mehr

Dank Lignex Aqua Isoliergrund verschwinden Spuren von Wasser und Ruß aber auch schwer entfernbare Flecken wie Malstift, Kaffee, Nikotin, Asphalt und Rost von den Wänden, Gipskarton, Zement und Verputz. Spezielle in Lignex Aqua Isoliergrund enthaltene Stoffe binden die Flecken, fixieren sie und blockieren deren Durchschlag auf die Endbeschichtung.

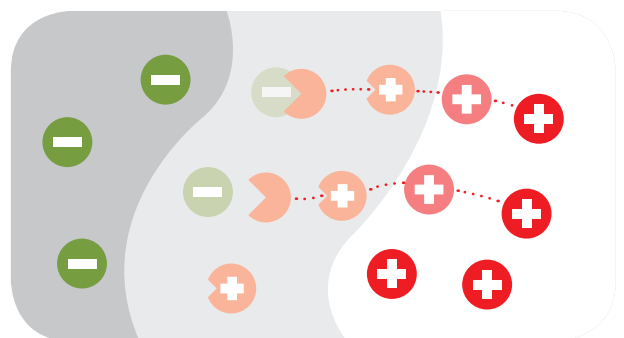

Lignex Aqua Isoliergrund